


*TABLE DES MATIÈRES*  
*TABLE OF CONTENTS*



**ESSENCE / GASOLINE**

▶ Tuyau de carburant lourd pour équipement agricole / Premium farm tank .....	2
▶ Tuyau de pompe à essence Flexsteel à Paroi rigide / Flexsteel gasoline pump hose hardwall .....	3
▶ Tuyau de pompe à essence Flexsteel Paroi rigide (assemblé) / .....	4

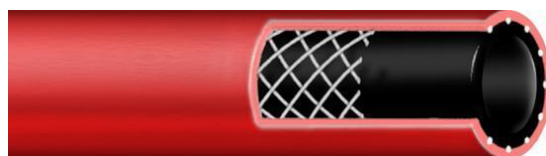

## TUYAU DE CARBURANT LOURD POUR EQUIPEMENT AGRICOLE PREMIUM FARM FUEL TANK

### RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT / PRODUCT INFORMATION

#### Utilisation / Application

Pour la distribution du carburant dans les exploitations agricoles. Convient également aux carburants sans plomb ou contenant de l'alcool. Gamme de température: -30°F à 140°F (-34°C à 60°C).

For agricultural fuel dispensing service. Suitable for unleaded and alcohol extended fuels.

Temperature range: -30°F to 140°F (-34°C to 60°C).

#### Fabrication / Construction

Tube - Chemigum noir.

Renfort - Corde synthétique.

Enveloppe - Chemivic noir.

Tube - Black Chemigum.

Reinforcement - Synthetic cord.

Cover - Black Chemivic.

#### Raccords suggérés / Recommended fittings

Raccords de tuyau à essence permanents ou réutilisables.

Reattachable or one-time gasoline fittings.

#### Emballage / Packaging

Sur bobine, en différentes longueurs.

Random length reels.

#### Marquage / Branding

Impression continue à l'encre.

Continuous ink brand.

CODE DE PRODUIT	DIMENSION		PRESSION DE SERVICE MAX. (LPPC)	EMBALLAGE RÉGULIER	POIDS APPROX. (LB / PI)
	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR			
PRODUCT CODE	SIZE		MAX. W.P. P.S.I.	STANDARD PACKAGE	APPROX. WEIGHT LBS. / FT.
	I.D.	O.D.			
<b>5.P.FTT5007 (S)</b>	3/4	1.08	75	500	0.27
<b>5.P.FTT5010 (S)</b>	1	1.40	75	400	0.52

Note: ( S ) normalement en inventaire / (S) normally available from inventory



**TUYAU DE POMPE À ESSENCE FLEXSTEEL À PAROI RIGIDE  
FLEXSTEEL GASOLINE PUMP HOSE HARDWALL**

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT / PRODUCT INFORMATION**

**Utilisation / Application**

Tuyau de première qualité lorsque la durabilité entre en ligne de compte. Homologué par ULC pour utilisation sur les pompes distributrices d'essence, particulièrement celles de type à dévidoir. Résiste très bien aux rigueurs climatiques. Gamme de température: -40°F à 140°F (-40°C à 60°C).

A premium gas pump hose where long life is a desirable factor. ULC listed for use on gasoline dispensing pumps, especially where reel-type pump is used. Has excellent cold weather characteristics.

Temperature range: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C).

**Fabrication / Construction**

Tube - Chemigum noir.

Renfort - Fil d'acier tressé, à haute résistance.

Enveloppe - Chemivic noir (fini enroulé).

Tube - Chemigum noir.

Renfort - Fil d'acier tressé, à haute résistance.


Enveloppe - Chemivic noir (fini enroulé).

**Raccords suggérés / Recommended fittings**

Raccords mâles à double serrage Scovill (permanent à l'une des extrémités et à pivot à l'autre extrémité).

Male Scovill double-grip swivel one end and regular one time other end.

CODE DE PRODUIT	DIMENSION		PRESSION DE SERVICE MAX. (LPPC)	EMBALLAGE RÉGULIER	POIDS APPROX. (LB / PI)
	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR			
PRODUCT CODE	SIZE		MAX. W.P. P.S.I.	STANDARD PACKAGE	APPROX. WEIGHT LBS. / FT.
	I.D.	O.D.			
5.P.GPH006	5/8	1.00	250	500'	0.42
<b>5.P.GPH007 (S)</b>	3/4	1.13	250	500'	0.45
<b>5.P.GPH010 (S)</b>	1	1.38	150	500'	0.52

 Note: ( S ) normalement en inventaire / (S) normally available from inventory



**TUYAU DE POMPE À ESSENCE FLEXSTEEL À PAROI RIGIDE (ASSEMBLÉ)  
FLEXSTEEL GASOLINE PUMP HOSE HARDWALL (ASSEMBLED)**

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT / PRODUCT INFORMATION**

**Utilisation / Application**

Tuyau de première qualité lorsque la durabilité entre en ligne de compte. Homologué par ULC pour utilisation sur les pompes distributrices d'essence, particulièrement celles de type à dévidoir. Résiste très bien aux rigueurs climatiques. Gamme de température: -40°F à 140°F (-40°C à 60°C).

A premium gas pump hose where long life is a desirable factor. ULC listed for use on gasoline dispensing pumps, especially where reel-type pump is used. Has excellent cold weather characteristics.

Temperature range: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C).

**Fabrication / Construction**

Tube – Chemigum noir.

Renfort – Fil d'acier tressé, à haute résistance.

Enveloppe – Chemivic noir (fini enroulé).

Tube – Black Chemigum.

Reinforcement – High tensile wire braid.

Cover – Black Chemivic (wrapped finish).

**Raccords inclus / Included fittings**

Raccord mâle à double serrage Scovill (permanent à l'une des extrémités et à pivot à l'autre extrémité). Fixe aux deux bouts pour 1".

Male Scovill double-grip swivel one end and regular one time other end. Non swivel both ends for 1".

CODE DE PRODUIT	DIMENSION		EMBALLAGE RÉGULIER	PRESSION DE SERVICE MAX. (LPPC)	POIDS APPROX. (LB / PI)
	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR			
PRODUCT CODE	SIZE		STANDARD PACKAGE	MAX. W.P. P.S.I.	APPROX. WEIGHT LBS./FT.
	I.D.	O.D.			
5.P.FG00710F	3/4	1-1/8	10'	250	0.41
5.P.FG00712F	3/4	1-1/8	12'	250	0.41
5.P.FG00715F	3/4	1-1/8	15'	250	0.41
5.P.FG00717F	3/4	1-1/8	17'	250	0.41
5.P.FG00720F	3/4	1-1/8	20'	250	0.41
5.P.FG01015F	1	1-1/2	15'	150	0.68
5.P.FG01020F	1	1-1/2	20'	150	0.68